



오페주식회사
Ofe.co.,LTD.

농업인과 함께 생활하는
오페주식회사

최적화된
편이!

뛰어난
작업능률!

최고의
기술력!



오페 범용콤바인! **ABC 250**



**탁월한 작업성으로
보리·콩 등 다양한 작물 수확 가능!**

- / 저진동/저소음 직분식 엔진 탑재로 작업환경 최적화
- / 예취높이 700mm까지 조절가능으로 작물의 종류에 따라 원할한 수확작업 가능
- / 여성 및 고령농업인도 조작이 쉽고 사용하기 편리한 구조로 작업부담 최소화
- / 광폭 크롤러(400mmX90) 장착 및 최저지상고(280mm)가 높아 주행 작업성 탁월

오페 범용콤바인!
ABC 250

다양한 작물을 탈곡하는 길이가 긴 탈곡 급동




청소가 간편한 반원통 스타일의 탈곡망



빠른 곡물배출을 위한 곡물탱크 내의 요통판




견인 성능이 탁월한八字형 케도 러그

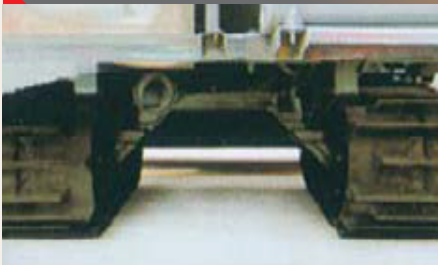

막힌 작물을 간단하게 배출시키는 역회전 장치



저진동 저소음의 48마력 Tier-4 엔진탑재

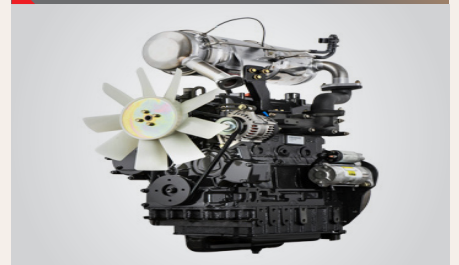

모 델			ABC 250
기체 크기	길이	mm	4220
	폭	mm	1910
	높이	mm	2340
	중량	kg	2275
엔진	형 식		직립수냉식 4사이클 디젤엔진
	형식명		A2300 (국제종합기계)
	총배기량	CC	2286
	출력 / 회전수	ps(kW)/rpm	48(35.5) / 2600
주행부	크롤러 (폭 x 접지장)	mm	400 x 1330
	변속방식		유압식 (HST)
	부변속 단수		3단(저속, 중속, 고속)
릴부	형상		오각형
	위치조절방식		상·하(유압식), 전·후(구멍조절식)
예취부	예취폭	mm	1500
	예취방식		왕복동날식
탈곡부	탈곡방식		하급축류식
	탈곡통 (직경 x 길이)	mm	540 x 1520
곡물탱크 용량		ℓ	600
작업능률		a/h	30~40

※ 본 사양은 성능향상을 위해 예고없이 변경될 수 있습니다.

